







**Reibahlen für Führungsbohrung des ABS Sensors**

zum Reinigen die Führungsbohrung (18) von ABS Sensoren im Radlagergehäuse von Verschmutzungen + Rost;  
Made in Germany







Art.-Nr.		 mm	 g	
<b>128002</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Außen-Antrieb SW13, 6-kant</li> <li>- Spezial-Stahl, brüniert</li> <li>- Anschnitt hinterschliften</li> <li>- Span-Nuten zum Aufnehmen der Bohrspäne</li> </ul>	35	50	
<b>128003</b>	wie 128002; jedoch länger z.B. für Audi A4 und A6	46	65	

**Steckschlüssel XZN® Vielzahn**







ualität **MADE IN GERMANY**



Art.-Nr.	für Schraubkopf-Innen-Profil	 Antrieb	 mm	 g	
<b>SXZ-18085</b>	XZN 18	<b>3/4"</b>	85	265	Achse, Radnabe VW

**Steckschlüssel XZN® Vielzahn , extra lang**







Art.-Nr.	für Schraubkopf-Innen-Profil	 Antrieb	 mm	 g	
<b>SXZ-08800N</b>	XZN 8	1/2"	800	580	Achse Audi, Seat, Skoda, VW
<b>SXZ-10800</b>	XZN 10	1/2"	800	585	Achse Audi, Seat, Skoda, VW

## CHANNELLOCK-Spezialzangen




	Art.-Nr.		 mm	 g
 	444-G	<b>extra schlanke Greifmäuler (8 mm)</b> , erleichtert Arbeiten an engen Stellen (z.B. bei LKW Bremsanlagen)  Maulöffnung: 60 mm 7-fache Schrägverzahnung US-Alloy-Steel, blank poliert	300	580
 	307-G	<b>NUTBUSTER™</b>  <b>mit spezieller Greifmaul-Form:</b> „krallt“ sich beim Drehen fest, löst auch festsitzende Wellen, rundgedrehte Muttern + Schrauben  Maulöffnung: 16 mm verstellbar	180	175
 	410-G	<b>NUTBUSTER™</b> spezielle Greifmaul-Form: „krallt“ sich beim Drehen fest (z.B. löst auch festsitzende Wellen und rundgedrehte Muttern / Schrauben)  Maulöffnung: 28 mm 4-fache Schrägverzahnung US-Alloy-Steel, blank poliert	240	475
	414-G	<b>NUTBUSTER™</b> wie 410-G, jedoch:  Maulöffnung: 50 mm 6-fache Schrägverzahnung, US-Alloy-Steel, blank poliert	250	380
 	12588-S	<b>Lösezange, kompakte Bauform</b> 12-fach gezahntes Greifmaul, 90° abgewinkelt: besonders handlich (z.B. zum Drehen von Wellen)  Spannbereich: 45 - 90 mm 5-fache Schrägverzahnung, US-Alloy-Steel, blank poliert	230	225



**Kugellagerfettpresse**

Art.-Nr.		 g	
12365	altes Fett wird ausgedrückt und neues Fett eingepreßt; Kugel- oder Rollenlager zwischen die konischen Nylonplatten setzen; festschrauben und Fettpresse aufsetzen; Druckplatten-Ø 110 mm	155	 

**Stoßdämpfer-Nutmutterenschlüssel VW/Audi**

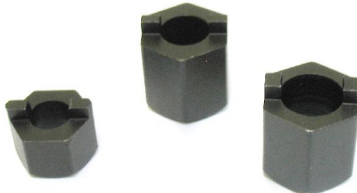für Demontage und Montage der Federbeine und Stoßdämpfer bei Audi und VW; Außen-Sechskant-Antrieb mit 2 Zapfen für Nutmuttern

Art.-Nr.	 Audi, VW	Ø innen mm	 g	
12330	Polo, Golf	10	22	
12331	Polo	12	50	
12332	Polo, Golf, Passat, Audi 80	15	45	

Art.-Nr.		 g
12333	3-teiliger Satz 12330, 12331, 12332	125

23



**MARK-LINE®**

23

Rad & Achse / Wheel & Axle / Roue & Essieu / Ruota & Asse

23-D

**Esgen**